



Duo

Böckmann Fahrzeugwerke GmbH
Industriegebiet Siehefeld
D-49688 Lastrup

Téléphone: +49 (0) 44 72/8 95-0
Fax: +49 (0) 44 72/8 95-550

E-Mail: info@boeckmann.com

REMORQUES PREMIÈRE CLASSE

Economisez sur le prix, jamais sur la qualité : le nouveau Duo

Encore plus de place pour le cheval et le cavalier : l'avant de la structure est plus large et accroît donc nettement l'espace disponible – notamment au niveau de la tête des chevaux. De plus, la nouvelle sellerie (en option) vous offre nettement plus d'espace de rangement. Vous continuerez d'apprécier les nombreux détails astucieux de Böckmann disponibles en série : par exemple son système de barres de poitrail anti-panique, son revêtement de pont à lattes moulées breveté Böckmann, sa structure robuste et son châssis à longerons en acier galvanisé et son aspect haut de gamme dû à son toit en polyester avec bâche automatique.




Duo GP

Structure en contreplaqué plastifié gris granit avec toit en polyester gris métallisé, châssis surbaissé de série, pré-équipé pour l'ajout ultérieur de la suspension confort CFFplus



Détails:

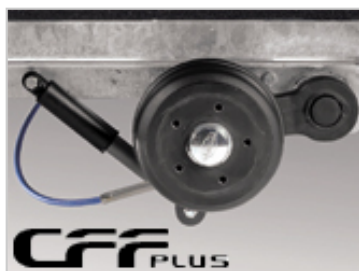

Flèche rallongée avec support pour voiture hippomobile (modèles avec porte-calèche)

Possible sur les modèles Duo (largeur intérieure 1650 mm, sans nez en polyester) : poids total de 2,7 t, longueur totale du timon de 2650 mm, empattement maximum de la voiture de 1400 mm, longueur du rail de 1800 mm, poids maximum de la voiture de 300 kg.

Technologie du châssis

En tout cas une bonne décision: En série, le Duo vous convaincra par son châssis à longerons et sa suspension CFFplus.

...Pour un plus grand confort de route selon standard automobile le Duo est en option disponible avec suspension automobile WCFplus au lieu de suspension confort CFFplus (Modèles WCF)

Sellerie

La sellerie du Duo peut être équipée de porte-selles coulissants, d'une pelle, d'un balai, d'un miroir et d'un filet vide-poches (en option).

Détails techniques:

Type	PTAC	Charge utile	Longueur intérieure	Largeur intérieure	Hauteur intérieure
Duo BLP (08)	2000 kg	1119 kg	3050 mm	1650 mm	2300 mm
Duo GP (08)	2000 kg	1119 kg	3050 mm	1650 mm	2300 mm
Duo BLP -WCF- (08)	2400 kg	1539 kg	3050 mm	1650 mm	2300 mm
Duo GP -WCF- (08)	2400 kg	1539 kg	3050 mm	1650 mm	2300 mm