



## Duo S

**Böckmann Fahrzeugwerke GmbH**  
Industriegebiet Siehefeld  
D-49688 Lastrup

Téléphone: +49 (0) 44 72/8 95-0  
Fax: +49 (0) 44 72/8 95-550

E-Mail: info@boeckmann.com

**REMORQUES PREMIÈRE CLASSE**

**Simplement pratique, simplement avantageux : le Duo S.**

Les premiers pas dans la classe Plywood de Böckmann : le Duo S vous propose non seulement un rapport qualité/prix et performance idéal, mais aussi les nombreux avantages de la qualité Böckmann, par exemple la tête d'attelage verrouillable avec protection anti-collision, châssis à longerons, système de sécurité des barres de poitrail (réglables en hauteur), caoutchouc de plancher et de pont et le châssis CFFplus (amortisseurs de roue confort en option).

### *Duo S*

*Châssis surbaissé  
de série, pré-  
équipé pour l'ajout  
ultérieur de la  
suspension confort  
CFFplus*


**CFF<sup>PLUS</sup>**



### Détails:



**Barres de recul et barres de poitrail réglables en hauteur**  
Idéal pour les grands et les petits poneys : Les barres de poitrail réglables en hauteur.

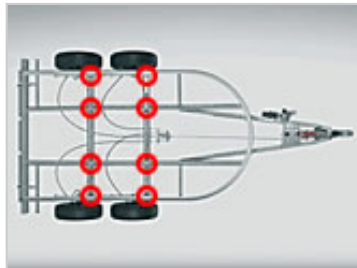

**Châssis à longerons**  
Les 8 points de fixation (en rouge sur le dessin) garantissent une robustesse accrue et un comportement routier amélioré.



**Protection anti-collision**  
L'attelage en fonte d'acier à verrouillage est équipé d'une protection anti-collision « Soft-Top » pour éviter les égratignures sur l'arrière de votre voiture.



**Flèche rallongée avec support pour voiture hippomobile (modèles avec porte-calèche)**  
Possible sur les modèles Duo (largeur intérieure 1650 mm, sans nez en polyester) : poids total de 2,7 t, longueur totale du timon de 2650 mm, empattement maximum de la voiture de 1400 mm, longueur du rail de 1800 mm, poids maximum de la voiture de 300 kg.

### Détails techniques:

Type	PTAC	Charge utile	Longueur intérieure	Largeur intérieure	Hauteur intérieure
Duo BL -S- (08)	2000 kg	1139 kg	3050 mm	1650 mm	2300 mm
Duo BLP -S- (08)	2000 kg	1119 kg	3050 mm	1650 mm	2300 mm
Duo G -S- (08)	2000 kg	1139 kg	3050 mm	1650 mm	2300 mm
Duo GP -S- (08)	2000 kg	1119 kg	3050 mm	1650 mm	2300 mm
Duo BL -S- Kutsche (08)	2700 kg	1660 kg	3050 mm	1650 mm	2300 mm
Duo BLP -S- Kutsche (08)	2700 kg	1660 kg	3050 mm	1650 mm	2300 mm
Duo BLP Kutsche (08)	2700 kg	1660 kg	3050 mm	1650 mm	2300 mm
Duo G -S- Kutsche (08)	2700 kg	1660 kg	3050 mm	1650 mm	2300 mm
Duo GP -S- Kutsche (08)	2700 kg	1660 kg	3050 mm	1650 mm	2300 mm
Duo GP Kutsche (08)	2700 kg	1660 kg	3050 mm	1650 mm	2300 mm